


®



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

410 M

Magnet-Tischschweißgeräte vertikale Schweißschienen

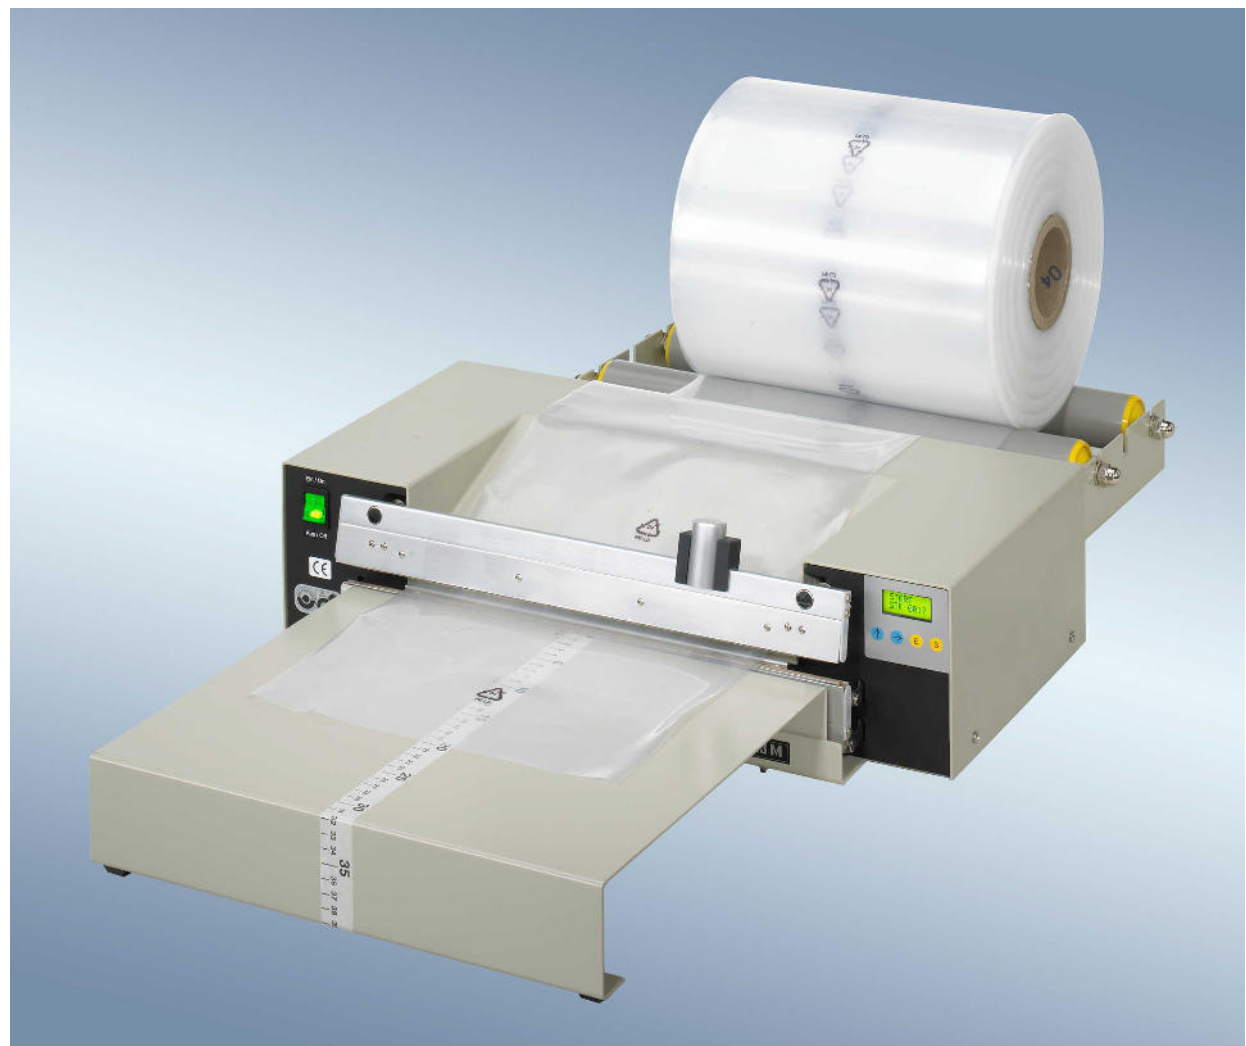

polystar® 413 M mit Schneidvorrichtung, Anstecktisch und Folienabroller



polystar® 413 M mit Schneidvorrichtung



polystar® 613 M mit Schneidvorrichtung

www.polystar-hamburg.de
eMail: info@polystar-hamburg.de



RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau


Kedenburgstraße 53-59, 22041 Hamburg
Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE



Wenn es drauf ankommt: Die halten dicht!

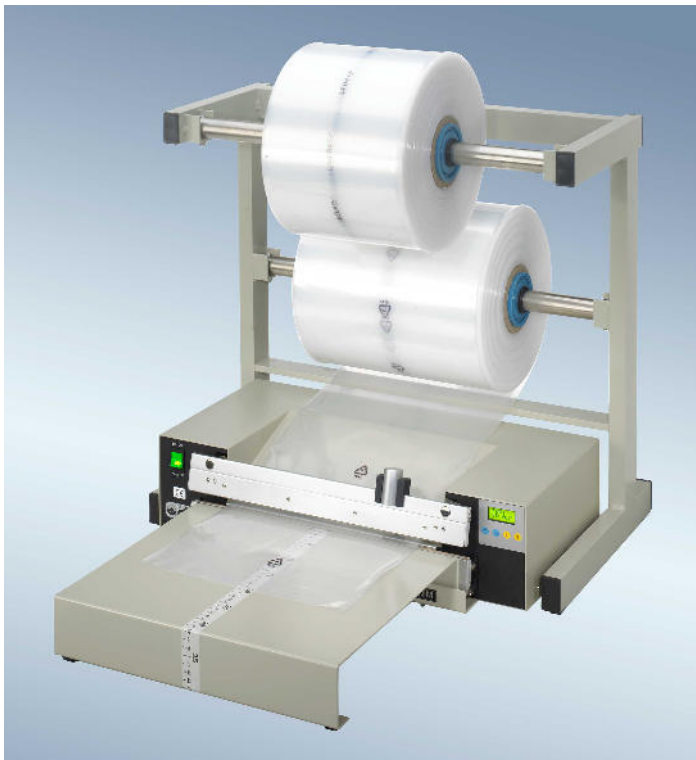

Einsatzgebiet:

polystar® Magnet-Tischschweißgeräte haben vertikale Schweißschienen zwischen denen das Schweißgut eingelegt wird. Verschweißt werden können mit der doppelten Impulsbeheizung z.B. Polyethylenfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,40 mm.

Auf diese Schweißnähte können Sie sich verlassen.

Bedienung:

Die **polystar®** Magnet-Tischschweißgeräte arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Verschweißen ohne Anlernzeit - die Bedienung dieses Gerätes ist denkbar einfach: Die Verpackung oder den Beutel zwischen die vertikalen Schweißschienen einlegen und den Fußschalter betätigen. Die Schweiß- und Kühlzeitautomatik lässt nicht eher los, bis alles sorgfältig verschlossen und zur besseren Haltbarkeit auch abgekühlt ist. Die elektronische Schweiß- und Kühlzeit ist sekundengenau einstellbar. Mit der gradgenauen Steuerung der Heizbandtemperatur sowie dem elektromagnetischen Schweißschienenandruck und der optischen Kontrolle wird ein konstantes Schweißergebnis garantiert - und das bei Nahtlängen von 400 und 600 mm.

Besondere Vorzüge:

- Eingabe der Parameter über Folientastatur
- genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe
- sekundengenaue Einstellung der Schweiß- und Kühlzeit
- integrierter Stückzähler
- Parameter-Anzeige über Display
- automatische Restwärmeregulung



Schneidvorrichtung:

Die Geräte **polystar®** 413 M und 613 M können zusätzlich mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet werden. Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges.

Sonderausstattung:

Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Folienabroller oder ein Folienrollen-Magazin werden diese **polystar®** Magnet-Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern.

Technische Daten		
polystar®	413 M	613 M
Schweißnahtlänge, max.	400 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	3 mm	3 mm
Durchgangsbreite	330 mm	525 mm
Heizbandträgeröffnung	15 mm	15 mm
Stromaufnahme	2,3 A	5,1 A
Stromverbrauch	0,5 kWh	1,2 kWh
Abmessungen	560 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
Nettogewicht	14,8 kg	21,1 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz.	230 V/50 Hz.

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewicht in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.